



梱包内容の確認

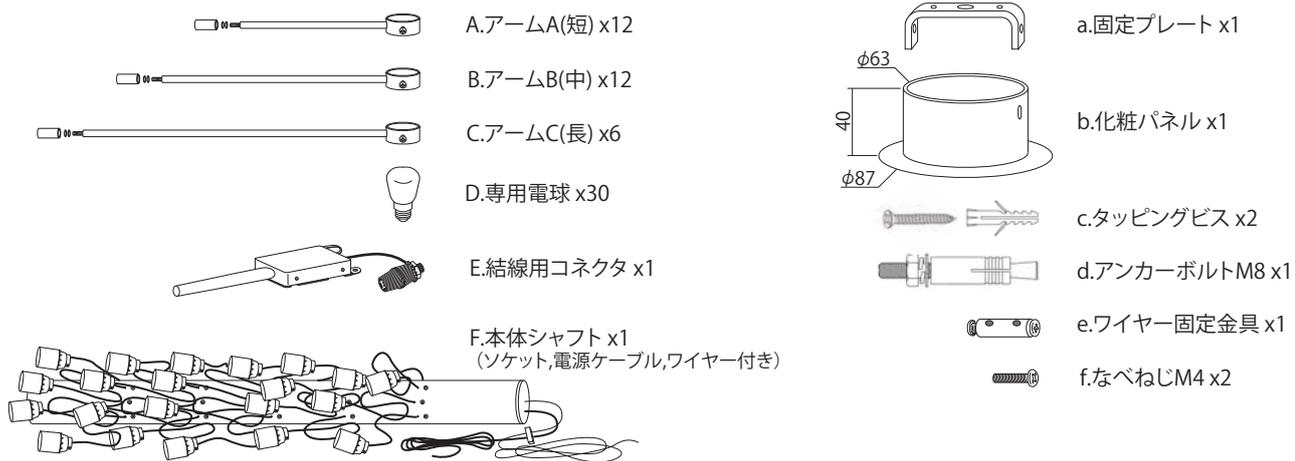


組立てと取付け

I 照明器具本体の組立て

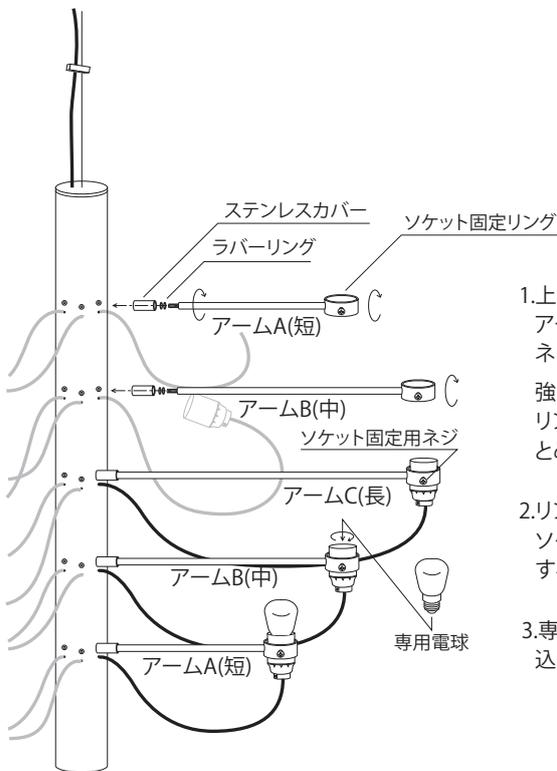


- 1.上から、A・B・C・B・Aの順にアームを、本体シャフトのネジ穴にねじ込む
強く締めすぎないようにし、リングが水平になる位置でとめる
- 2.リングにソケットを挿入し、ソケット固定用ネジで固定する
- 3.専用電球をソケットに差し込む

II 取付け部・電源部の組立て

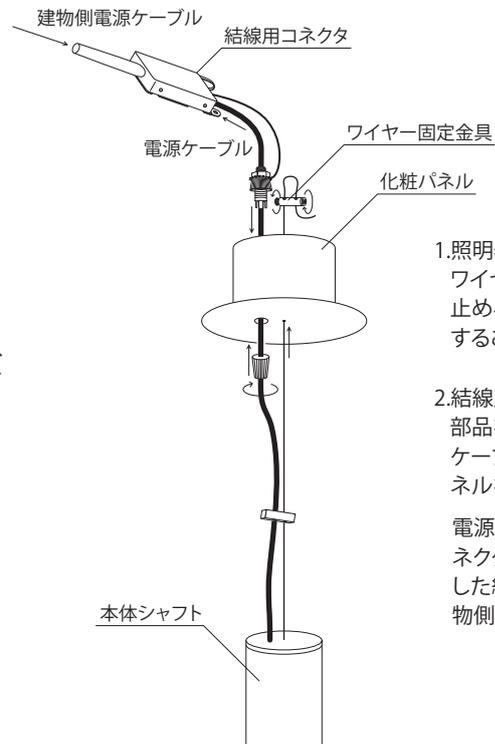

- 1.照明器具の高さを決め、ワイヤーを固定金具で止める。必ず2か所で固定すること
- 2.結線用コネクタの透明な部品を外し、本体からのケーブルを通して化粧パネルを通す
電源ケーブルは、結線コネクタ、もしくは別途用意した結線パーツを用い建物側の電源とつなぐこと

III 天井への取付け(アンカーボルト使用)

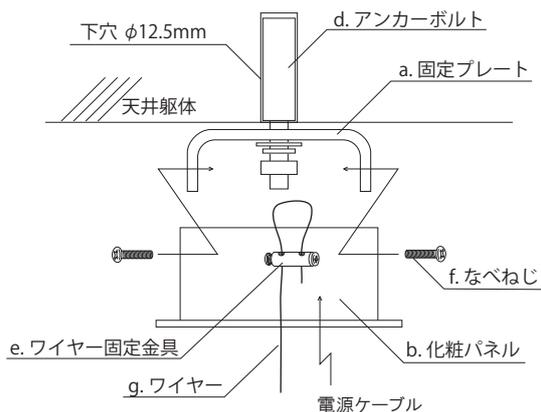

天井の構造に合わせて、2つの取付け方法が選択できる

天井面と面一にする場合、b.化粧パネルが収まるように下穴を天井に開けること

また、高さが揃わない場合は、a.固定プレートに下駄をはかせるか、b.化粧パネルの加工をすること

III 天井への取付け(タッピングビス使用)

